


Naczepa kurtynowa WIELTON
typu NS3K (EVO)

Typ handlowy: NS3KSTPS_1120EVO

Szanowni Państwo

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę techniczną na:

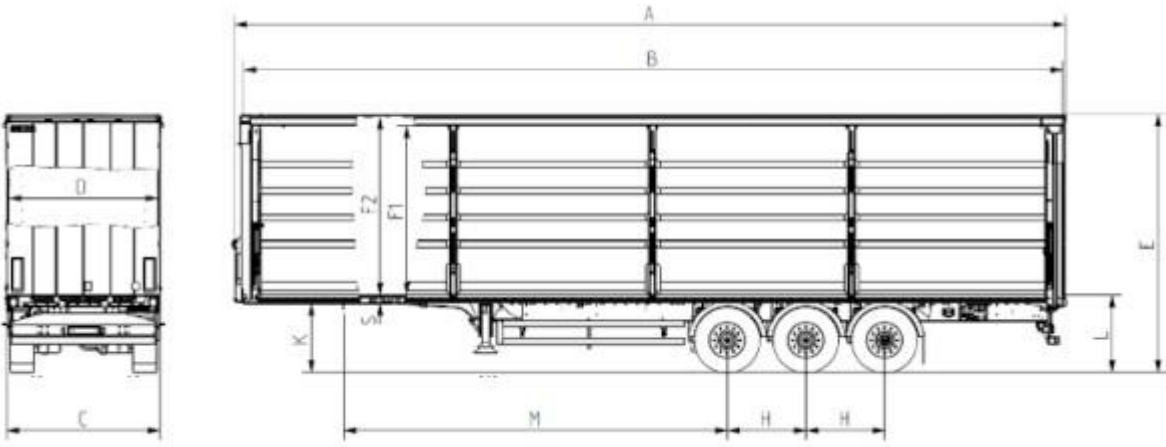

PODSTAWOWE PARAMETRY

K	Wysokość siedła	1 120	mm
F1	Wysokość wew. boczna - pod dół podłużnicy niskiej (od zewn.)	2 637	mm
F2	Wysokość wewnętrzna pod podłużnicę dachu (poprzeczka dachu)	2 725	mm
S	Wysokość szyi	120	mm
A	Długość zewnętrzna	13 855	mm
B	Długość wewnętrzna platformy	13 630	mm
C	Szerokość zewnętrzna	2 550	mm
D	Szerokość wewnętrzna platformy	2 480	mm
D1	Szerokość wewnętrzna pomiędzy kłonicami	2 480	mm
D2	Szerokość wewnętrzna pomiędzy podłużnicami (niska podłużnica)	2430	mm
H	Rozstaw osi	1 310	mm
L	Wysokość platformy	1 240	mm
M	Rozstaw: czop — 1 oś	6 390	mm
	Dopuszczalna masa całkowita administracyjna	36 000	kg
	Dopuszczalna masa całkowita techniczna	42 000	kg
	Dopuszczalny nacisk na oś administracyjny	3x8 000	kg
	Dopuszczalny nacisk na oś techniczny	3x9 000	kg
	Dopuszczalny nacisk na siedło (techniczne)	12 000	kg
WZ	Wysokość zewnętrzna	4000	mm
MW	Masa własna*	5777	kg

Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych pojazdu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podwozie

EL00040A	Mocowanie lamp Wielton
EC00136A	Odboje boczne Wielton
CH00098A	Zderzak stały
CH00097A	Zderzak tylny stalowy
CH60003A	Podłoga ze sklejki wodoodpornej 27 mm o nośności 7t
BU20001A	Odboje tylne narożne stalowe
CH6B003A	Otwory Safety Lock w obrzeżu - 64 szt. na stronę

Osie i zawieszenie

3	Liczba osi 3
AX00001A	Osie sztywne
AX00025A	Bez podnoszonej 3-ciej osi
AX00027A	1-sza oś podnoszona - automatyczny podnośnik pierwszej osi (w przypadku zawieszenia pneumatycznego) Pierwsza oś podnoszona w cyklu automatycznym z możliwością ręcznego sterowania
CH00018A	Siodło 1120 - wysokość siodła na pusto : horyzontalnie 1120mm
AX40001A	Agregat trzyosiowy 3x9000 kg 22,5 z hamulcem tarczowym 430 ET=120 SP=2040 producent agregatu i zacisków: BPW

Nogi podporowe

LL00013A	Nogi podporowe SAF Hercules
----------	-----------------------------

Błotniki

MU00002A	Błotniki z tworzywa sztucznego ćwiartki 2 szt. przód + 2szt. tył
----------	--

Felgi

RI00002A	6x Felga stalowa 22,5-11,75 ET-120
RI10060A	1x Felga stalowa 22,5-11,75 ET-120

Ogumienie

TY00240A	6x Opona 385/65/22,5 - opony wg wyboru producenta
TY10240A	1x Opona 385/65/22,5 - opona wg wyboru producenta

Pozostałe wyposażenie podwozia

EC01002A	Uchwyty promowe
EC12033A	Dwie sztuki klinów z mocowaniem
EC01222A	Linka celna na ścianie przedniej
EC51226A	Drabinka stalowa wysuwana spod portalu tylnego

EC51230A 2 tablice wyróżniające na drzwiach – pomarańczowe
EC12062A podwójny kosz koła + 2x skrzynka narzędziowa 60 litrów

Nadwozie/ Skrzynia ładunkowa

2725 Wysokość wewnętrzna pod podłużnicę dachu (poprzeczka dachu) 2725mm

Nadwozie/ Stelaż

UP00080A Dach przesuwany, niepodnoszony
UP00100A Plandeki boczne o gramaturze 900 g/m2 wraz z osiemnastoma klamrami
UP00162A Mocowanie plandeki na przednim słupku narożnym stałe, bez naciągu
UP00164A Naciąg tylny z płynną regulacją
UP00170A Klamra standard
UP61006A Ściana aluminiowa lakierowana (kolor biały) po zewnętrznej
Słupki stalowe Magnelis lakierowane po stronie zewnętrznej
RO00006A Dach przesuwany do przodu naczepy EDSCHA HYBRID
UP11002A 1 rząd desek przypodłogowych drewniane + 4 rzędy stelażowych drewniane
UP63005A Portal tylny - drzwi wykonane z aluminium, lakierowane na kolor biały po stronie zewnętrznej
Słupy portalu tylnego stalowe, lakierowane na kolor biały po stronie zewnętrznej

Pneumatyka (hamulce)

BR00031A Stalowe zbiorniki powietrza z odwadniaczem.
BR10002A Układ hamulcowy Knorr

Kolor ramy

PC00001A Kolor ramy RAL 7021 (szary czarny)
PC00101A Malowanie kataforetyczne

Kolor plandeki

KK00001A Kolor plandeki Polplan 018 ~ RAL 9006 (srebrny) – do ustalenia

Wyposażenie opcjonalne (ujęte w kompletacji oferty)

EC5X941B Podświetlana tablica z oznaczeniem „L” w formacie 300x300mm z tyłu pojazdu zgodna z przepisami
BR00007B Złącze pneumatyczne DUOMATIC + standardowe przyłącza ISO
EC01228A Skrzynka na gaśnicę + gaśnica 6kg .

Elektryka

- ELC0004 Gniazda przyłączeniowe 15 PIN oraz gniazdo EBS na ścianie przedniej bez przewodów łączących
Układ spełniający wymagania ADR
- EL00016A Oświetlenie LED Aspöck - EUROPOINT III
Lampa w wersji hybrydowej (LED + żarówki).
Światło pozycyjne w technologii LED.
Pozostałe funkcje standardowo realizowane przez żarówki.

Systemy bezpieczeństwa

- AS00001A System telematyczny wraz z dostępem do portalu telematycznego, dedykowany do naczip i przyczep, zawiera system monitorowania ciśnienie w kołach pojazdu.
Producent ABERG Connect.
System składa się z montowanych na kołach czujników TPMS (ciśnienia i temperatury) oraz podłączonego do EBS urządzenia telematycznego wyposażonego w baterię.
Urządzenie telematyczne obsługuje sieci komórkowe 2G i LTE Cat. M1
Zawiera 12-miesięczny abonament na korzystanie z telematycznego Portalu ATP. Kompatybilna z telematyką Aberg.

Oznaczenia

- MA00007A Taśma bok ŻÓŁTA
- MA00009A Taśma tył ŻÓŁTA
- MA00020A Naklejki ostrzegawcze WIELTON
- MA00022A Oznaczenia w języku polskim

Certyfikaty/ Homologacje

- CE00006A Certyfikat XL

Gwarancja

- GU00001 Na zakupiony pojazd Producent udziela 24- miesięcznej gwarancji, w zależności od rynku na jakim oferowany jest produkt, zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy oraz z zastrzeżeniem przestrzegania terminów serwisowania pojazdu zawartymi w książce gwarancyjnej.
- Okres Gwarancji dla produktów ON-ROAD/ OFF ROAD
- 24 m-ce na kompletny produkt od daty pierwszej rejestracji
 - 36 m-ce na ramę pojazdu od daty pierwszej rejestracji
 - 36 m-cy na powłokę lakierniczą skrzyni ładunkowej naczepy wywrotki
 - 120 m-cy na perforację blachy ramy (należy rozumieć rdzewienie blachy od wewnątrz na zewnątrz)
- Wyłączenia z Gwarancji
- Wyłączenie z Gwarancji Regulują P.3.1 , P.3.2 oraz P. 5.1 Książki gwarancyjnej
- GU00003 Firma Wielton S.A. dodatkowo dla swoich klientów oferuje usługę Assistance 24/7
W przypadku awarii zapewniamy możliwość skorzystania z międzynarodowego telefonu alarmowego.
Połączenie alarmowe Assistance:
Obsługiwane całą dobę przez 7 dni w tygodniu

(z naliczaniem opłat manipulacyjnych i interwencyjnych).

Wyjaśnienie rodzaju pomocy.

Po odebraniu zgłoszenia alarmowego w przypadku awarii opracujemy optymalne rozwiązanie.

Pomoc drogowa:

Przywrócenie gotowości do jazdy.

Pokrycie kosztów naprawy z wyłączeniem: produktów pogwarancyjnych, uszkodzeń powypadkowych, opon, uszkodzeń mechanicznych bądź powstałych z winy/zaniedbań użytkownika, które reguluje Książka Gwarancyjna Producenta.

Warunki dostawy

TR00001A Odbiór z siedziby firmy WIELTON – loco Wieluń

WARUNKI GWARANCJI

Producent pojazdu udziela gwarancji na okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów, a na poszczególne podzespoły osi zgodnie z wytycznymi producentów osi – załącznik osie.

SERWIS

Lista autoryzowanych serwisów dostępna na życzenie oraz na naszych stronach internetowych wielton.com.pl. Klient zobowiązany jest do wykonywania obsługi zgodnie z wytycznymi w Książce Gwarancji i Instrukcji Obsługi.

Wpływ zaliczki na konto WIELTON oznacza realizację obustronnie przyjętych ustaleń, które nie podlegają zmianie przez żadną ze stron (brak możliwości wprowadzania korekt kompletacji, wykonania oraz negocjacji cen).

INNE

Uwaga: Według przepisów obowiązujących w UE przy jeździe z podniesioną 1 osią nie zostaje zachowany maksymalny dopuszczalny rozstaw osi, tzn. zostaje przekroczony promień zachodzenia na skrętach. W związku z tym jazda z podniesioną 1 osią może odbywać się wyłącznie na odpowiedzialność i ryzyko własne Użytkownika.

Wielton S.A. ul.Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
www.wielton.com.pl

NIP 899-24-62-770 Regon 932842826

Sąd Rejonowy dla Łódz – Śródmieście w Łódz, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000225220; Kapitał akcyjny 12 075 000,00 PLN wpłacony.